

WP-K833

列印速度：180 mm/秒

傳輸介面：序列埠 (RS-232C), 並列埠 (Parallel), 網路介面(Ethernet)和USB




Barcode



Ticket Printer



KIOSK System

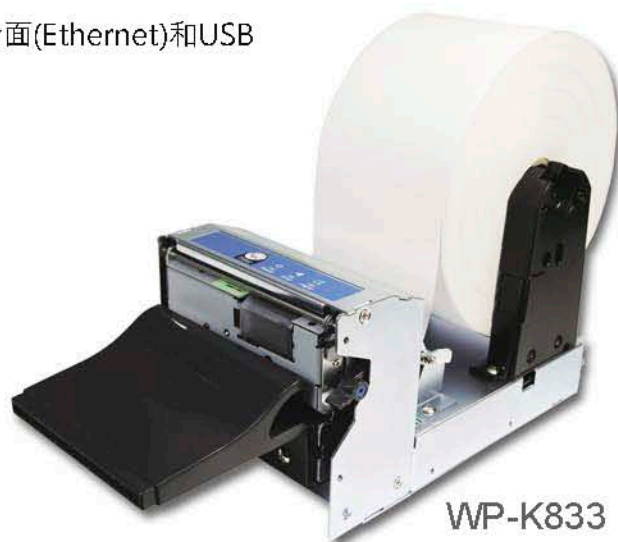

WP-K833

介面卡



序列埠



並列埠



USB



網路介面

產品規格表

機型	WP-K833		
列印方式	熱感式		
列印速度	180 mm/秒		
控制命令集	ESC/POS		
驅動程式	Linux, Windows and OPOS		
內建字型	英數 (字型 A)	英數 (字型 B)	中文
	12 x 24	9 x 17	24 x 24
列印欄數	48 字/行	64 字/行	24 字/行
字元大小	1.41 (W) x 3.0 (H)	1.1 (W) x 2.0 (H)	3.0 (W) x 3.0 (H)
列印密度	203 吋/點		
字型	Multilingual code page x 12, Chinese, Japanese, Thai, Korean, Others		
條碼規格	UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, CODE93, CODABAR, CODE128, ITF		
偵測感應器	Paper end, Paper near end, Printer head open and overheat, 和切刀卡紙		
紙張	Single-ply thermal paper roll		
紙張規格	79.5±0.5 (寬) x 160 mm (最寬) / 57.5±0.5 (寬) x 160 mm (最寬)		
紙張厚度	0.05 ~ 0.15 mm		
錢箱介面	2 個		
可靠度	印字頭	100 km	
	切刀	全切: 600,000 次 / 半切: 1,000,000 次	
記憶體	資料緩衝區	4K bytes	
	SRAM	128K bytes	
	Flash	512K bytes	
使用電源	24 VDC / 2.5 A		
傳輸介面	序列埠(RS-232C), 並列埠(Parallel), 網路介面(Ethernet)和USB		
重量(毛重)	3.0 Kg		
外觀尺寸	281 (長) x 157 (寬) x 136 (高) mm		
溫度	使用	0 ~ 45°C	
	儲存	-10 ~ 50°C	
濕度	使用	10 ~ 90 %RH	
	儲存	10 ~ 90 %RH	